

Панель дымоудаления smoke vent control panel

RZN 4402-K V2 / RZN 4404-K V2



RZN 4402-K V2



G 510002
№ согласования
approval-no.



0786 - CPD - 50383
EN 12101-10 : 2005/AC:2007
conform



B 00 10 22802 015
№ сертификата
certificate-no.

Описание

- Компактное управление дымоудалением
- Специально для лестничных клеток
- Контролируемая микропроцессором панель
- 1 линия, 1 группа
- 2 А или 4 А приводной ток
- Комфортные функ. для повседневной вентиляции

Product Information

- compact smoke and heat ventilation control
- in particular for staircases
- microprocessor based control panel
- 1 line, 1 group
- 2 A or 4 A actuating current
- comfort functions for daily ventilation

Характеристики


- Соответствие нормам VdS 2581 / 2593 + DIN EN 12101-10
- Компактное устройство для 2 А или 4 А приводного тока
- Стабилизированное выходное напряжение
- Подключение для макс. 8 извещателей и 14 пож. датчиков
- Разрешено подключение только допущенных D+H датчиков
- Регулируемые защитные функции: помеха=тревога, сброс дымоудаления, сброс дымовых датчиков
- Панель с 1 отсеком для подключения дополнительного модуля
- Настенный пластмассовый корпус (-K) с запирающейся стальной дверью
- Запирающийся настенный стальной корпус (-KS)
- Возможно подкл. оптических и акустических сигнализаторов
- 72-часовой аварийный режим работы при откл. напряжения
- Необходимы 2 аккумулятора типа 1. при использовании средств сигнализации применяются 2 аккумулятора типа 2

Features

- Approval according to VdS 2581 / 2593 + DIN EN 12101-10
- Compact style, for 2 A or 4 A actuating current
- Stabilized output voltage
- Connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
- Only D+H approved detectors permissible
- Switchable smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke vent resetting and smoke detector remote reset
- Central pcb with 1 plug-in slot for supplementary module
- Plastic housing, surf. type, with lockable steel sheet door (-K)
- Lockable steel sheet housing for surface mounting (-KS)
- Connection possibility for visual and acoustical alarm devices
- 72 hours emergency supply in case of power failure
- 2x accumulators type 1 or 2x of type 2 required in conjunction with alarm devices

Пример применения

Example for Application

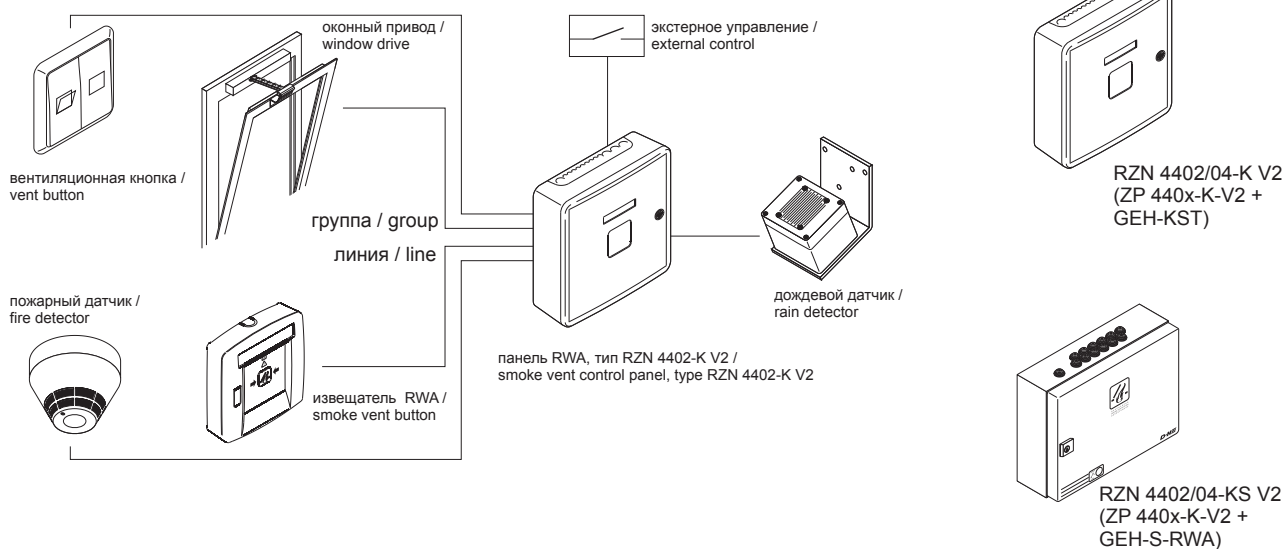

Технические даты

Technical Data

Тип / Type	RZN 4402-K (-KS) V2	RZN 4404-K (-KS) V2
Питание / Power supply	230 VAC / 50 Hz, 60 VA	230 VAC / 50 Hz, 120 VA
Выход / Output	24 VDC (21,6 - 28,5 VDC), макс. / max. 2A	24 VDC (21,6 - 28,5 VDC), макс. / max. 4A
Режим работы / Class of rating	· Наблюдение / Monitoring · Тревога / Вентиляция Alarm / Ventilation	
Защита / Protective system	IP 30 (IP54)	
Темп. диапазон / Range of temp.	-5°C - +40°C	
Цвет / Colour	белый / white (-KS: светло-серый / light grey)	

Тип	№ арт.	Ш x В x Г / мм	Вес / кг	Примечания
Type	Ord.-No.	W x H x D / mm	Weight / kg	Comment
ZP RZN 4402-K V2	30.102.13		1,80	1 линия, 1 группа / 1 line, 1 drive group
ZP RZN 4404-K V2	30.102.23		2,00	1 линия, 1 группа / 1 line, 1 drive group
GEH-KST	63.600.81	310 x 310 x 100	1,40	
GEH-S-RWA	30.105.30	400 x 300 x 120	7,25	