


Вентиляционные кнопки vent buttons

LT 84 / SLT 42

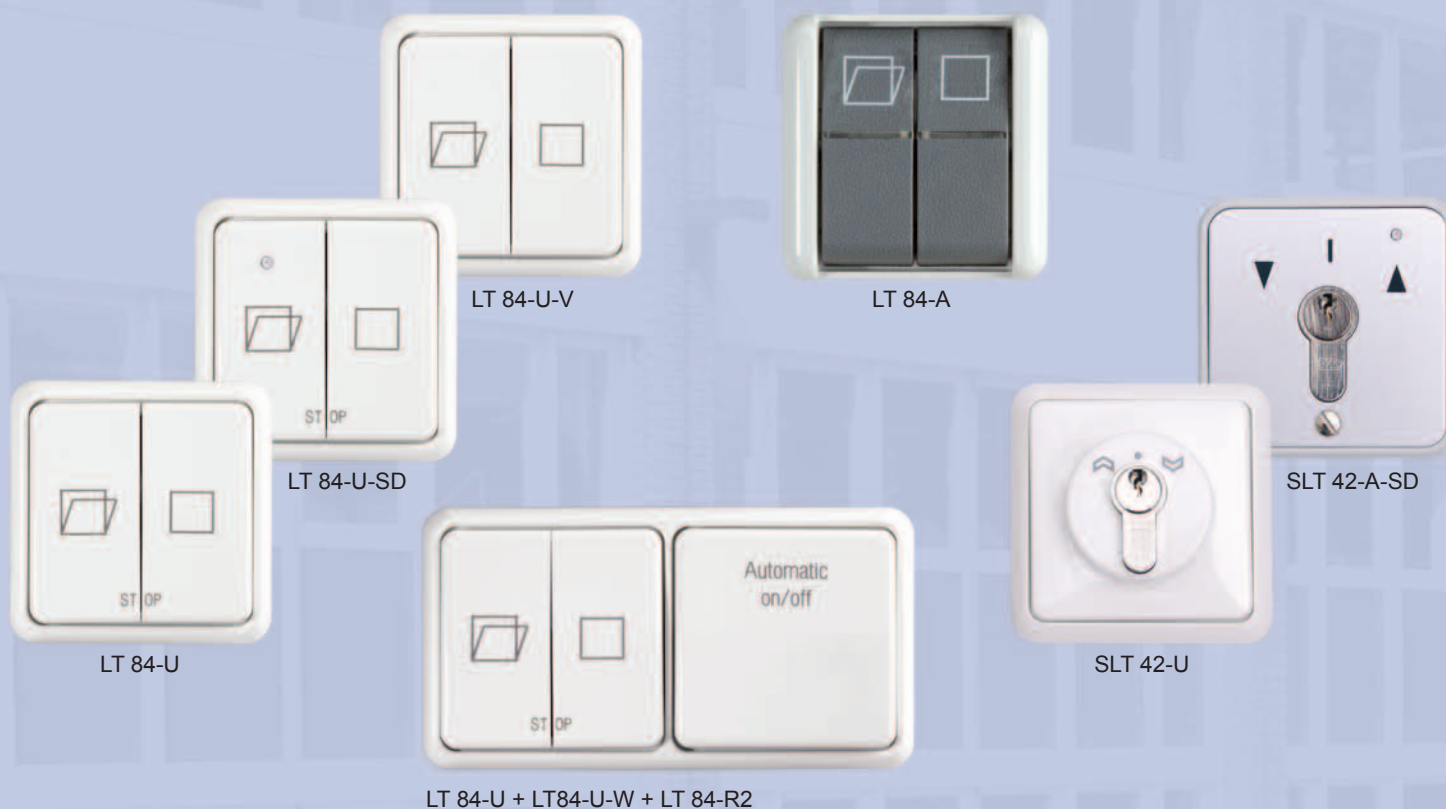

Описание

- Вентиляционная кнопка LT 84-U, скрытая, в т.ч. комбинация с выключателем автоматики
- SLT 42 - вентиляционная кнопка с ключом, скрытый или открытый монтаж
- LT 84-A - вентиляционная кнопка, настенная, для влажных помещений

Product Information

- LT 84-U - flush mounted vent button also in combination with automatic switch
- SLT 42 - key-operated vent button surface or flush mounted design
- LT 84-A - surface vent button in moistureproof design

Характеристики

LT 84-U:

- LT 84-U: 24 V Вентиляционная кнопка, скрытая
 - функции: "ОТКР-СТОП-ЗАКР" - двухклавишная кнопка с неблокирующимися контактами
 - LT 84-U-SD со встроенным индикатором "откр"
- LT 84-U-W: 24 V автоматическим кнопка, скрытая
 - функции: погоды / температуры "вкл-выкл"
- LT 84-U-V: 230 V Вентиляционная кнопка, скрытая
 - функции: "откр-закр" - двухклавишная кнопка
 - Механическое замыкание клавиш друг на друга
- Монтаж в скрытой 55 мм коробке или (в комплект не входят)
- цвет: белый

SLT 42:

- Вентиляционная кнопка с ключом, скрытая, для профильного полуцилиндра
 - функции: "откр-закр" (ручной режим), управление однополюсным переключателем с ключом
 - цвет: белый
- SLT 42-U-SD вариант с индикатором "откр"
- Монтаж в скрытой глубокой 55 мм коробке (коробка полуцилиндр в комплект не входят)

SLT 42-A:

- Вентиляционная кнопка, настенная, для влажных помещений, для профильного полуцилиндра
 - функции: "откр-закр" (ручной режим), управление однополюсным переключателем с ключом
 - класс защиты: IP 54, цвет: светло-серый
- SLT 42A-SD со встроенным индикатором "откр"
- профильный полуцилиндр в комплект не входит

LT 84-A:

- Вентиляционная кнопка, настенная, для влажных помещений
 - функции: "откр-СТОП-ЗАКР" - двухклавишная кнопка с неблокирующимися контактами
 - класс защиты: IP 55, цвет: светло-серый

Features

LT 84-U:

- LT 84-U: 24 V vent button in flush mounted design
 - functions: Open-Stop-Close via double button with non-interlocked NOC's
 - LT 84-U-SD in addition with integrated LED-visual display Open
- LT 84-U-W: 24 V automatic switch in flush mounted design
 - functions: weather / temperature - On/Off
- LT 84-U-V: 230 V vent button in flush mounted design
 - functions: Open-Close via double button with mutual interlocked NOC's
- mounted in 55 mm flush socket (not included in extent of supply)
- colour: white

SLT 42:

- 24 V key-operated vent button in flush mounted design for profile semicylinder
 - functions On-Off (storage operation) via key-operated single-pole change-over contact
 - colour white
- SLT 42-U-SD in addition with integrated LED-visual display Open
- mounted in recessed 55 mm flush socket, flush socket and semicylinder not included in extent of supply

SLT 42-A:


- key-operated vent button in surface moistureproof design for profile semicylinder
 - functions: Open-Closed (storage operation) via key-operated single-pole change-over contact
 - protective system: IP 54, colour light grey
- SLT 42A-SD in addition with integrated LED-visual display Open
- profile semicylinder not included in extent of supply

LT 84-A:

- vent button in surface design for damp areas
 - function: Open-Stop-Closed via double button with non-interlocked NOC's
 - Protective system: IP 55, Colour: light grey

Варианты

Range of products

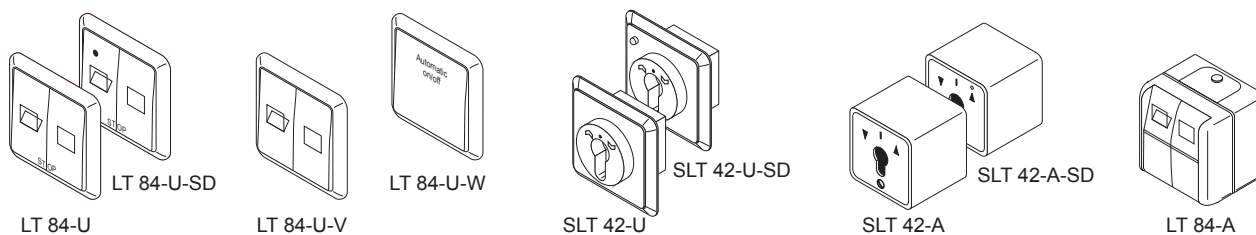

Тип	№ арт.	Ш x В x Г/мм	Вес/кг	Примечание
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight/kg	Comment
LT 84-U	63.701.29	80 x 80	0,15	
LT 84-U-SD	63.701.35	80 x 80	0,15	со светодиодным индик. / with LED display
LT 84-U-W	63.701.31	80 x 80	0,30	выключатель автоматики / автоматическим кнопка
LT 84-U-V	63.701.30	80 x 80	0,30	Вариант на 230 VAC 230 VAC version
SLT 42U	30.401.10	80 x 80	0,15	
SLT 42U-SD	30.400.50	80 x 80	0,15	со светодиодным индик. / with LED display
SLT 42A	30.400.30	70 x 90 x 65	0,45	
SLT 42A-SD	30.400.40	70 x 90 x 65	0,45	со светодиодным индик. / with LED display
LT 84-A	63.701.36	70 x 70 x 45	0,20	

Тип	№ арт.	Вес/кг	Ш x В x Г/мм	Примечание
Type	Ord.-No.	Weight/kg	W x H x D/mm	Comment
AP-LT	63.701.33	0,10	80 x 80 x 35	одинар. настен. корпус / socket, surface mounted, single
AP2-LT	63.701.34	0,20	150 x 80 x 35	двойной настен. корпус / socket, surface mounted, double
LT 84-R2	63.701.32	0,10	150 x 80	сдвоенная рама для LT 84-U/SLT 42-U double frame for LT 84-U
PHZ 28	70.600.53	0,15		профиль. п/цилиндр, в т.ч. 2 ключа для SLT / profile semicylinder lock, incl. 2 keys for SLT