

# Вентиляционная панель ventilation control panel

## VCM 05U / GVL 8301-K



### Описание

- Компактное управление вентиляцией
- Для отдельных помещений и зимних садов
- Управление приводами на 24 VDC
- 1 вентиляционная группа
- Приводной ток 0,5 А или 1 А
- Централизованное или отдельное управление (откр / закр)

### Product Information

- compact ventilation control
- for separate rooms and conservatories
- for triggering of 24 VDC drives
- 1 ventilation group
- 0.5 A or 1 A actuating current
- single / or central switching (Open-Close)

## Характеристики


- Компактное устройство для 0,5 А или 1 А приводного тока в одной группе
- Настенный пластмассовый корпус (GVL 8301-K) скрытый монтаж в распред. коробке Ø 58 мм (VCM 05U)
- Возможно соединение приводов с помощью функции TMS (GVL 8301-K)
- Безопасная вентиляция (ручной режим)
- Вход для внешнего управления, напр. реле времени (GVL 8301-K)
- Возможно подключение датчика дождя или ветра/дождя напрямую
- В программу сост. компонентов D+H входят вентиляционные кнопки, оконные приводы, погодные датчики и термостаты

## Features

- Compact design for 0.5 A or 1 A actuating current in one group
- Plastic housing, surface type (GVL 8301-K) mounting in deep flush socket Ø 58 mm (VCM 05U)
- Connection of drives with TMS function possible (GVL 8301-K)
- Ventilation safety function (storage operation Open/Closed)
- Entry for external control, e.g. timer (GVL 8301-K)
- Possibility of connecting rain detector or wind / rain detector without supplementary module
- Vent buttons, window drives, weather sensors and room temperature controllers available as accessories in D+H program

## Пример применения

## Example for Application

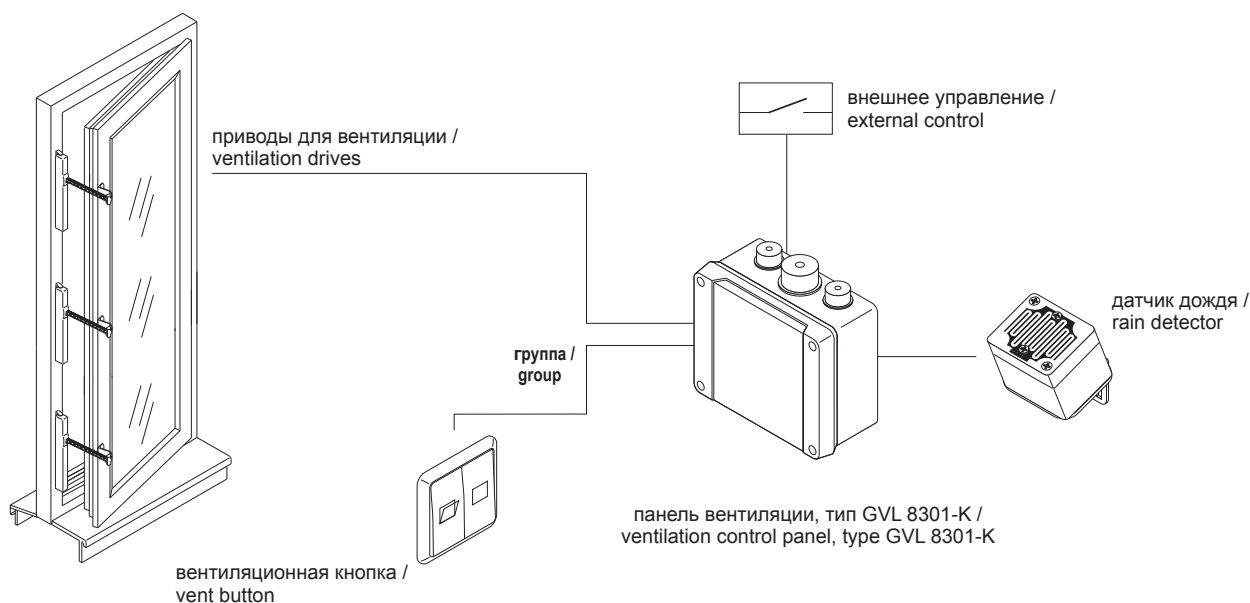

## Технические данные

## Technical Data

Тип / Type	VCM 05U	GVL 8301-K
Питание / Power supply	230 VAC / 50 Hz, 15 VA	230 VAC / 50 Hz, 30 VA
Выход / Output	24 VDC, макс. / max. 0,5 A	24 VDC, макс. / max. 1 A
Режим / Class of rating	Кратковременный / short-time duty, 20 % ED	
Класс защиты / Protective system	IP 20	IP 50
Темп. диапазон / Range of temp.	0°C ... +55°C	-5°C ... +60°C
Корпус / Housing	пластик / plastic	
Цвет / Colour	RAL 7035, светлосерый / light grey	

Тип / Type	№ арт. / Ord.-No.	Ш x В x Г/мм / W x H x D/mm	Вес/кг / Weight/kg	Примечание / Comment
VCM 05U	30.241.40	50 x 47,5 x 28	0,13	
GVL 8301-K	30.240.20	139 x 119 x 70	0,85	