

Вентиляционная панель ventilation control panel

GVL 8401-K-RC



Описание

- Компактное управление вентиляцией
- Для отдельных помещений и зимних садов
- Для управления приводами 24 VDC
- Управление посредством дистанционного пульта
- 4 вентиляционные группы
- Приводной ток на 1 А
- Отдельное или центральное переключение

Product Information

- compact ventilation control
- for separate rooms and conservatories
- for triggering of 24 VDC drives
- operation via radio remote control
- 2 ventilation groups
- 1 A actuating current
- single / or central switching (Open-Close)

Характеристики


- Компактное устройство управления вентиляцией специально для отдельных помещений и зимних садов
- Возможность объединения нескольких панелей управления
- Управление с помощью дистанционного пульта или вентиляционными кнопками
- Рабочая частота 868 Mhz (имеется допуск во всех странах ЕС, кроме Болгарии)
- "Высокая безопасность благодаря 24-битному адресному кодированию и смене кода при каждом нажатии на кнопку (Code-Hopping)"
- Одним пультом можно управлять несколькими панелями управления
- Присвоение группам сигналов от центрального входа (погода, время и т.д.), программируется свободно
- Переключаемые защитные функции вентиляции (ручной режим), устанавливается микропереключателем

Features

- compact ventilation control especially for separate rooms and conservatories
- possibility of connecting several control systems
- triggering via radio-remote control or ventilation buttons
- radio frequency 868 MHz – approved in the entire EU (except for Bulgaria)
- high reliability by 24 Bit address codification and change of transmitting code with every key depression (Code-Hopping)
- multiple control panels controllable with one remote control
- group allocation of central inputs (weather, time etc.) freely programmable
- ventilation safety function (storage operation OPEN/CLOSE) can be encoded by DIP-switch

Пример применения

Example for Application

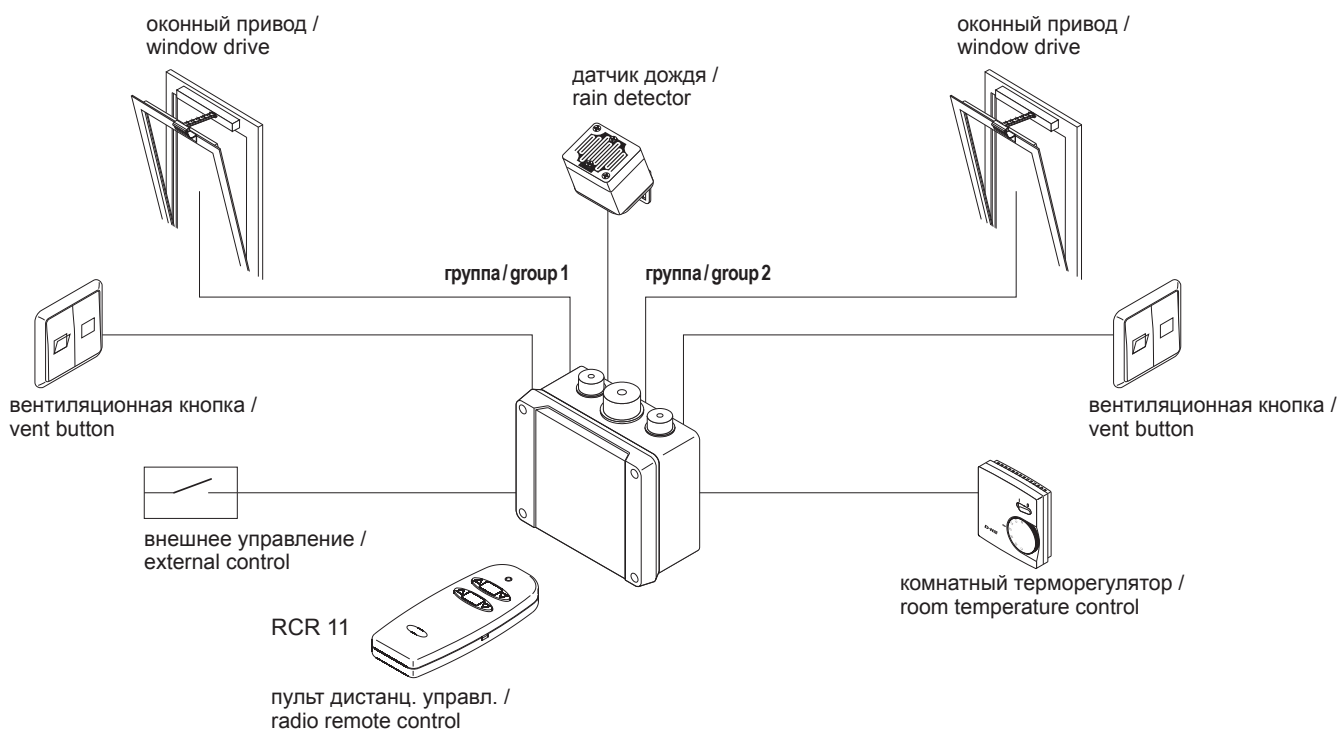

Технические данные

Technical Data

Тип / type	GVL 8401-K-RC
Питание / power supply	230 VAC / 50 Hz, 56 VA
Выход / output	24 VDC, max. 1 A
Остаточная частота / ripple	2 V _{ss} (в завис. от нагрузки / load-dependent)
Режим / class of rating	Кратковременный / short-time duty, 20 % ED
Класс защиты / protective system	IP 54
Темп. диапазон / range of temp.	-5°C ... +40°C
Корпус / housing	пластик / plastic
Цвет / colour	светлосерый / light grey

Тип	№ арт.	Ш x В x Г/мм	Вес/кг	Примечание
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight/kg	Comment
GVL 8401-K-RC	30.241.20	139 x 119 x 70	0,97	